MODEL LIPO LASER

TECNOSTAR
ESTETICA AVANZATA

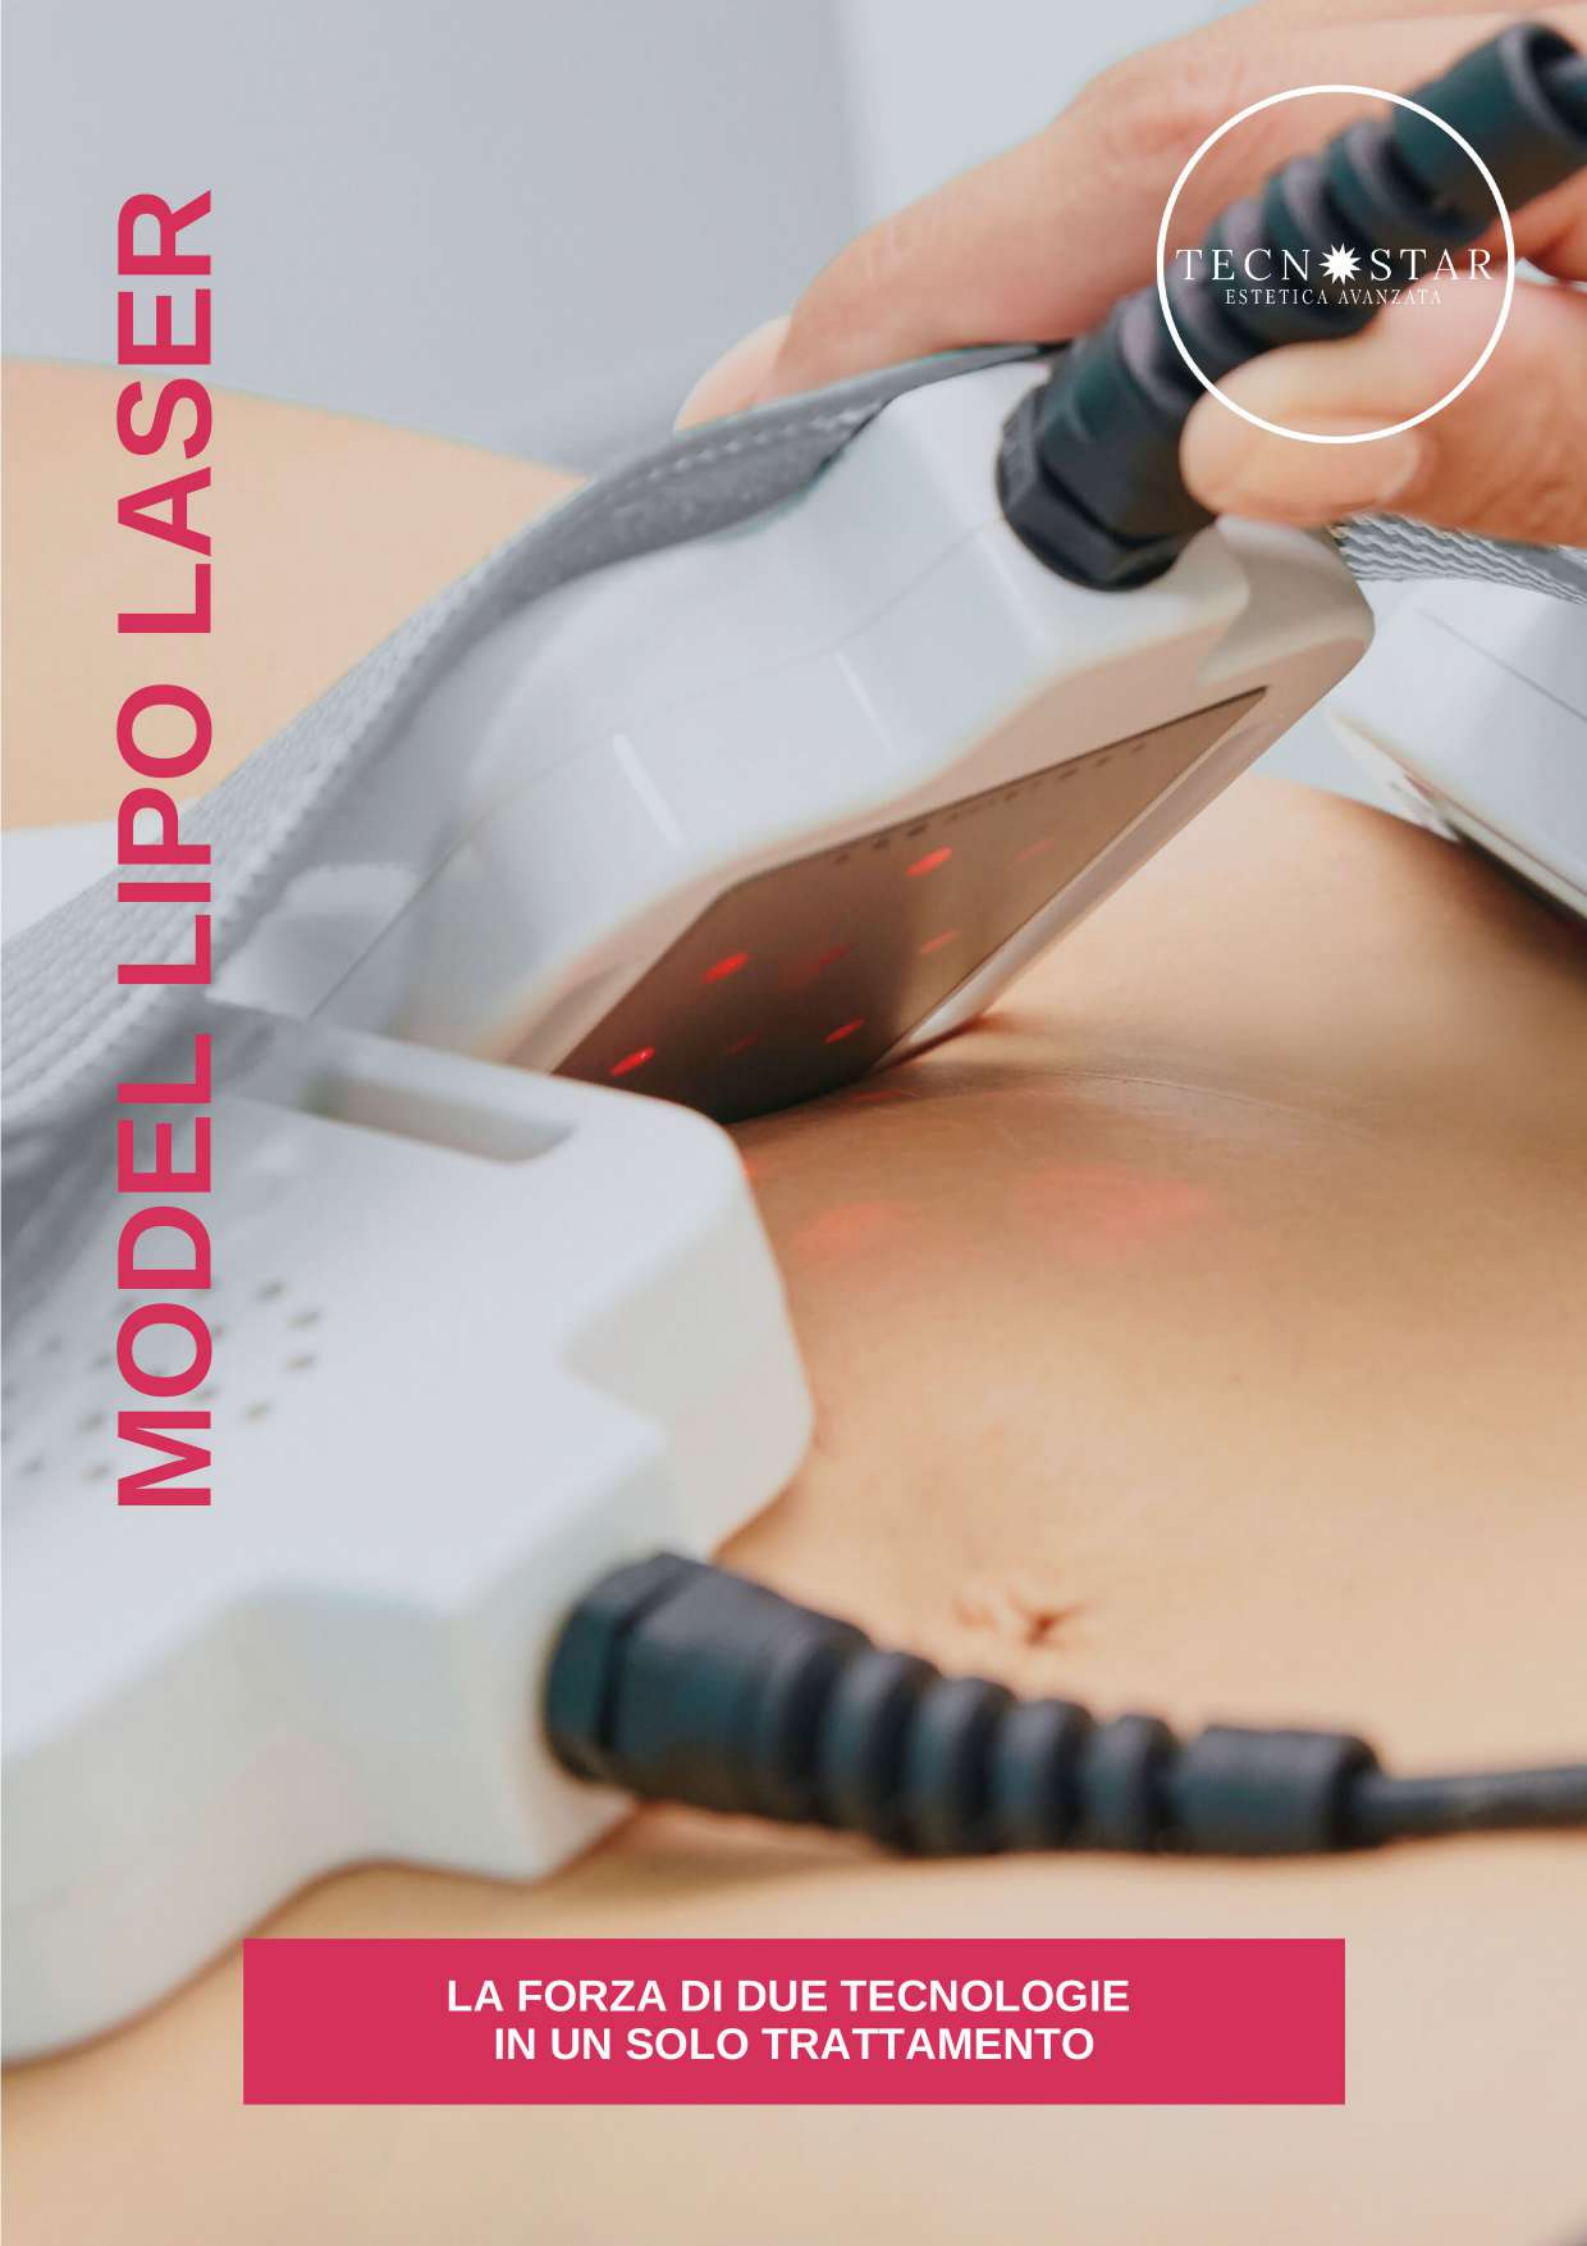

LA FORZA DI DUE TECNOLOGIE
IN UN SOLO TRATTAMENTO

MODEL LIPO LASER

Due azioni due obiettivi: modellare e tonificare il corpo. La capacità della tecnologia è quella di abbinare due fonti energetiche, una di natura ottica una di natura elettrica, il cui scopo è quello di agire in maniera mirata e indolore su due grandi inestetismi: adipe localizzato e atonia tissutale.

LE TECNOLOGIE DELLA MODEL LIPOLASER

LIPOLASER 635h60 nm

Il raggio di luce rossa colpisce le cellule adipose. stimolandone ed alterandone la chimica. creando così dei pori sulla parete cellulare mediante la distribuzione alterata della carica (stress adipocita). I trigliceridi immagazzinati si scompongono liberando acidi grassi e glicerolo. i quali escono dalla cellula attraverso i pori ed entrano nel tessuto interstiziale. Sarà il sistema linfatico a raccoglierli e far sì che il corpo li utilizzi come fonte di energia.
Si otterrà una riduzione del pannicolo adiposo localizzato già dalle primissime sedute.

ONDE ARMONICHE SINUSOIDALI

Le onde armoniche hanno la caratteristica di penetrare più in profondità e perciò stimolare tutte le fibre muscolari. inoltre sono tollerate anche da persone sensibili.
Sono quindi adatte al recupero funzionale di muscoli molto debilitati ma anche a tonificare gruppi muscolari sani a scopo estetico o sportivo. Si avrà un ottimo effetto anche sulla cellulite ed atonia tissutale.

DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac / 50-60 Hz
Fusibili: 2 x 5 Amp T 250 V
Interfaccia Utente: Touch screen LCD 8"
Display: 800 x 600 pixels
Smart card con funzionamento a tempo: abilitabile
USB: Solo per aggiornamento software
Dimensione - Peso: 37 x 42 x 40 cm - 21 kg
Tipo di apparato: Classe BF

LIPOLASER	
Lunghezza d'onda Lipolaser	*635/760 nm*
Potenza massima singola placca	*100 mWatt*
Applicatori	*6 Placche*
Singolo led	*60 mW / cm2 max*
Totale placca - l O led	*600 mW / cm2 max*

ONDE DI KOTZ	
Frequenza portante	*2500 Hz*
Tensione massima di uscita	*120 Vac p-p*
Corrente massima di uscita	*1.1 mAmp/cq*
Modulazione portante	*50 Hz*
Duty cicle modulazione	*50% (1 O ms ON l 0ms OFF)*
T-ON	*15 sec*
T-OFF	*30 sec (con barst l sec ON 2 sec OFF)*
Applicatori	*6 Placche*

TECNOSTAR
www.tecnostaritalia.it
Via Orfeo, 32/2C, 40124 Bologna BO
info@tecnostaritalia.com
051 41 12 243